

Programovatelný modul Smartrele



- každý si může určit sám, jakou bude mít jeho relé funkci!!!!

Programovatelný modul Smartrele je užitečný pomocník při převodu funkce na bezpotenciálový kontakt. Do modulu je možné programátorem KVH pomocí aplikace SmartReleEasy Prog. nahrát různé funkce, např.:

- *základní program* - astabilní a bistabilní výstup
- *základní program s logickým vstupem* - astab. nebo bistab. výstup aktivovaný logickou funkcí
- *přerušované relé* - výstup je při aktivaci opakovaně sepnut a rozepnut
- *čítací relé* - výstup je sepnut pokud dojde k určitému počtu aktivací
- *náhodné sepnutí* - výstup je v náhodnou dobu sepnut zadaným počtem sepnutí za 24hodin
- *morseův kód* - výstup je sepnut při zadané sérii dlouhých a krátkých aktivací vstupu
- *sekvencér* - výstup je při aktivaci spínán dle zadané sekvence
- *bistabilní výstup s časovým limitem*
- *zákaznická funkce* - na přání při odběru nad 10 ks Smartrele

Technické údaje:

U napájecí.....	10 -15 V
U cívky	12 V
kontakty	1x přepínací
materiál kontaktu	AG Cd O
přechodový odpor	50 mΩ
max. spín. proud	10 A
max. spín. napětí	250V=125V
doba přitahu.....	10 ms
doba odpadu	10 ms
čas zpoždění odpadu.....	3 - 55 s
mechanická životnost	10 ⁷ cyklů
odpor vinutí	400 Ω

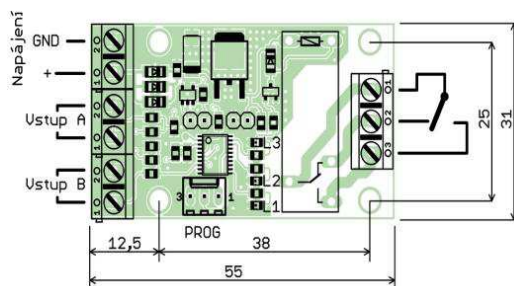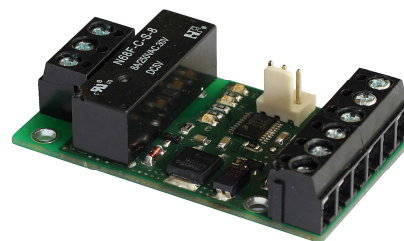

Ceník modulů Smartrele

modul	kusů	cena/kus
Smartrele	1	449,00 Kč
Smartrele	nad 5 ks	399,00 Kč

Ceny jsou uvedeny bez 20% DPH.

**Pro případ pochybností
si objednejte vzorek
za mimořádnou cenu
349,- Kč (bez 20% DPH) !!**

Montáž:

Modul je opatřen otvory pro montáž na určené místo ve stávajícím zařízení (zvonkový panel, instalační krabice, rozvaděč atd.). Spojovací vodiče se upevní do šroubovacích svorek. Smartrele je od výrobce naprogramováno na požadovanou funkci, nebo je nutné zakoupení převodníku USB/RS232.

Uvedené zboží si můžete koupit na naší provozovně nebo objednat na dobírku.

kvh@kvh.cz, tel./fax: 271 751 293, 271 750 677, 777 210 628